


# 正弦泵

## Sine pump

- 轻柔的输送产品，确保产品品质  
Gently convey products to ensure product quality
- 杰出的入口吸入能力：-0.85 bar (真空) / -12.3 psi (atm)  
Outstanding inlet suction capacity: -0.85 bar (vacuum) / -12.3 psi (atm)
- 几乎零脉冲  
Almost zero pulse
- 出色的节能泵送原理  
Excellent energy-saving pumping principle
- 双向运行  
Two-way operation
- 只有一根轴和一个密封系统  
Only one shaft and one sealing system
- 提供不同的进出口方向  
Provide different import and export directions

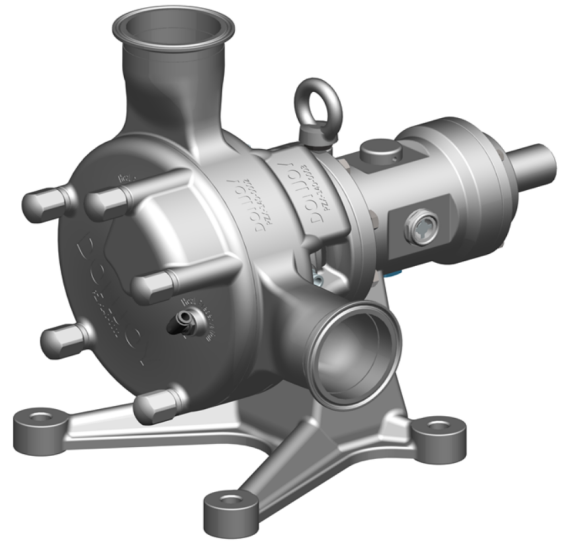



### 技术参数 Technical parameter

技术数据												
型号 Model	最大粒径	每转排量	转速	最大流量	最大压力		最高温度		轴直径		轴高度	
	mm	升 L	rpm	升 / 小时	bar	psi	C	F	mm	英寸	mm	英寸
PZX-140-1	8	0.08	900	4,300	10	145	100	212	28	0.98	95	3.74
PZX-140-2	12	0.13	900	7,000	10	145	100	212	28	0.98	109.5	4.31
PZX-140-3	18	0.24	800	11,500	15	217	100	212	28	0.98	150	5.91
PZX-250-1	22	0.40	600	14,400	15	217	100	212	50	1.97	170	6.69
PZX-250-2	30	0.6	600	21,600	15	217	100	212	50	1.97	200	7.87
PZX-250-3	38	1.2	600	43,200	15	217	100	212	50	1.97	250	9.84
PZX-250-3	50	1.8	600	64,800	15	217	100	212	50	1.97	250	9.84

### 性能曲线图 Performance curve

这些性能曲线显示了不考虑回流情况下的理论流量。

These performance curves show the theoretical flow rate without considering the return flow.

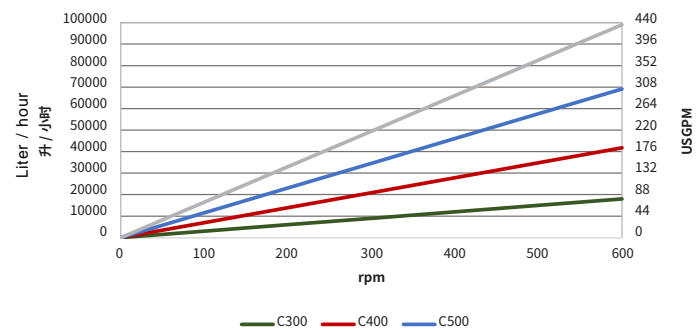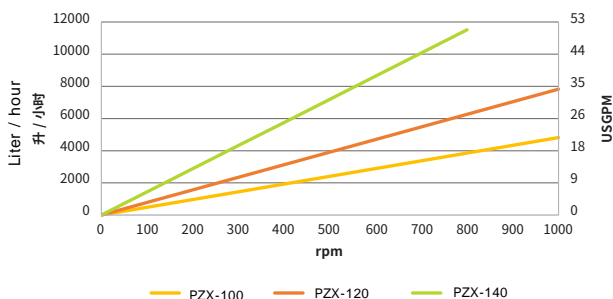

东正科技有限公司  
DONJOY TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址: 温州空港新区港富路25号  
总机: 0577-86990888  
传真: 0577-86998000

Add: No.25 Gang fu Road, konggang  
new District, Longwan Wenzhou, China  
Tel: +86-577-86990888  
Fax: +86-577-86998000  
E-mail: donjoy@cndonjoy.com

[www.cndonjoy.com](http://www.cndonjoy.com)